

**VVHH Pol 终端天线 Terminal Antenna 2515-2690/3400-3600 MHz 65° 8dBi****电性能参数 Electrical Specifications**

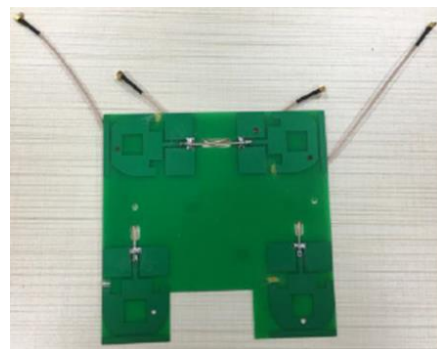
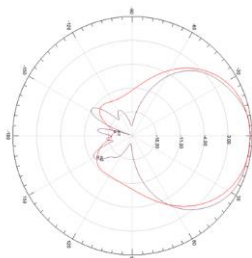
频率 Frequency Range (MHz):	2515-2690/3400-3600	2515-2690/3400-3600
增益 Gain (dBi):	8	
驻波比 VSWR:	<2.0	
极化方式 Polarization:	垂直 Vertical	水平 Horizontal
水平 3dB 波宽 Horizontal 3dB Beamwidth (°):	65	
垂直 3dB 波宽 Vertical 3dB Beamwidth (°):	65	
电调下倾角 Electrical Downtilt (°):	0 Fixed 固定电下倾角	
前后比 Front to Back Ratio (dB):	>25	
端口最大输入功率 Power Rating (W):	20	
输入阻抗 Impedance (ohm):	50	
接头类型 Connector Type:	2×MMCX-JWC-1.5	2×MMCX-JWC-1.5
线缆类型 Cable Type:	RG316	
电缆长度 Cable Length (mm):	200	80

**机械性能参数 Mechanical Data**


天线尺寸 Antenna Dimensions (mm):	35×35×4
毛重 Antenna Gross Weight (kg):	0.08

**环境性能 Environmental Ratings**

工作湿度 Humidity:	<95%
工作温度 Temperature (°C):	-40~+85

**典型方向图 Typical Patterns**

水平方向图  
Azimuth



垂直方向图  
Elevation